




GST-FH3222ZG门磁开关安装说明书

版本: V1.0 编号: 1.07.05.444

为保障您的权益, 安装和使用此产品前, 请详细阅读此说明书

○ 产品图示

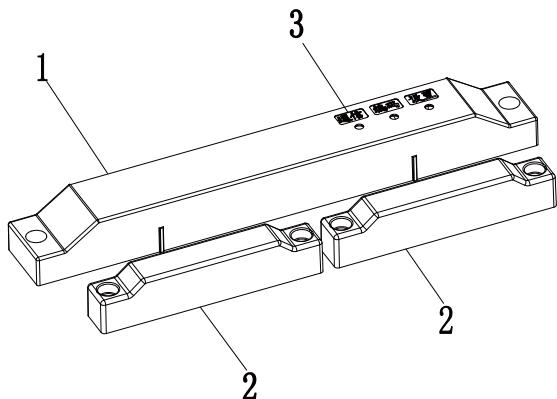

1. 门磁开关主体

2. 磁铁


3. 通信指示灯:

设备正常运行时, 通讯指示灯(绿灯)闪烁, 一秒闪一次;
开门状态或设备故障时绿灯常亮。


产品名称	门磁开关
产品型号	GST-FH3222ZG
电气参数	DC24V 1.0mA
产品功能	监视门开启、关闭状态
适用门类	常闭式双开防火门

○ 产品安装图示

门磁接口中心位置与
两门缝中间位置对齐

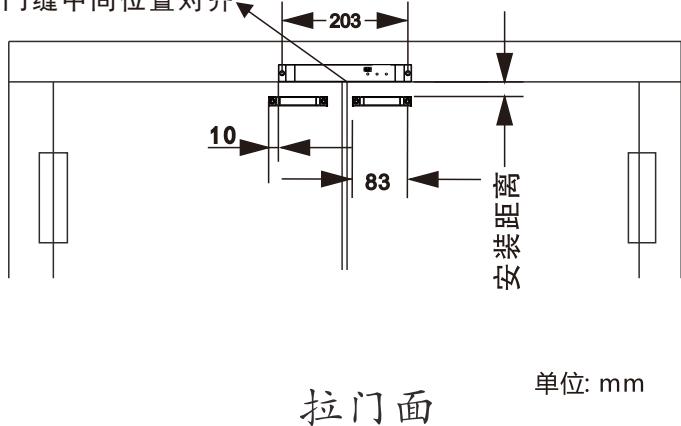

引线

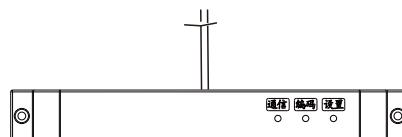

注意事项:

1、安装磁铁时, 门磁开关的中心线须与磁铁的中心
位置对齐。

2、门磁开关与磁铁平行安装距离:
木质门<20mm / 钢质门<5mm

GST·海湾安全技术有限公司

委托人: 海湾安全技术有限公司

制造商/生产商: 深圳市中天明消防科技有限公司

客户服务热线: 400 612 0119

产地: 深圳市龙岗区平湖街道良安田社区京华智能产业园22栋4楼邮编:
066004

网址: www.gst.com.cn mall.gst.com.cn